


Ontdek hier meer comfort voor onderweg.

Producten 2025




truma

Systeemoplossingen in de camper

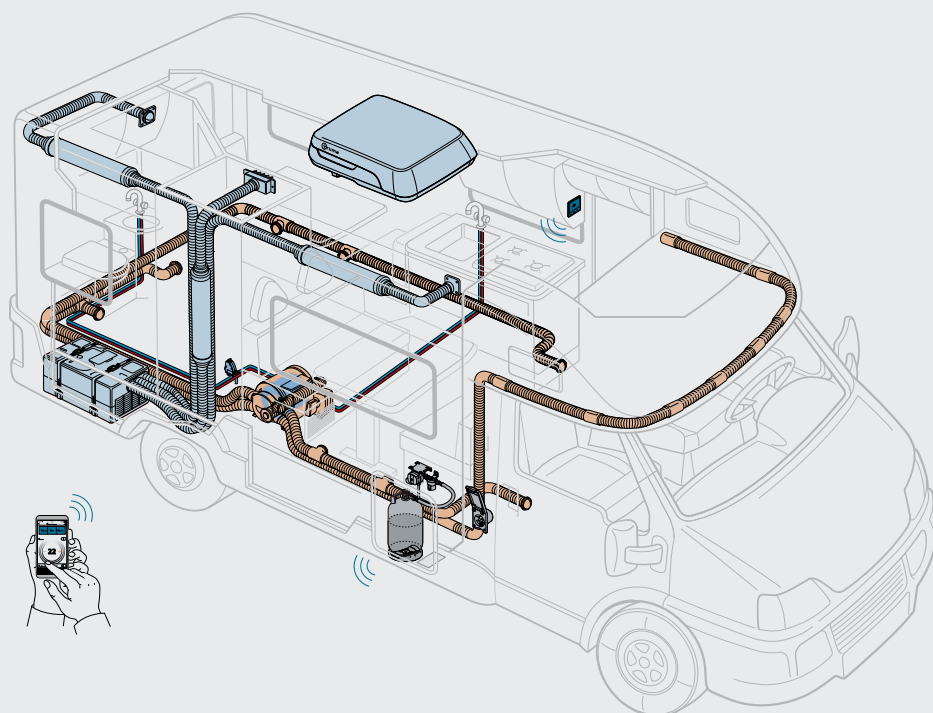

Systeemoplossingen in de caravan

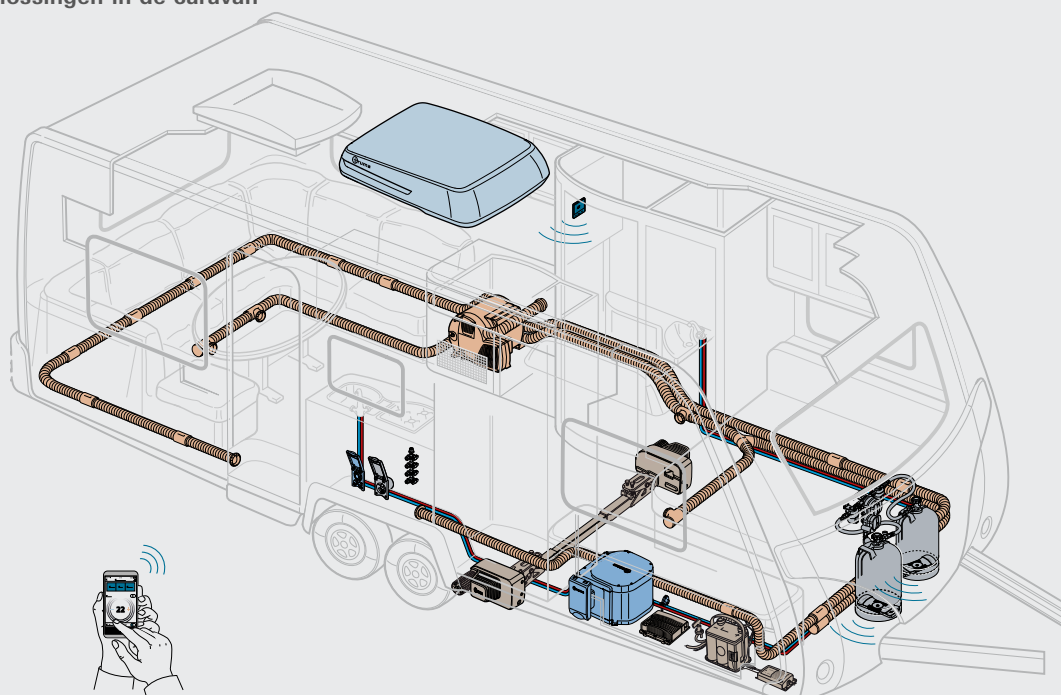

Inhoud

	Airconditioningsystemen	4
	Dakairconditioningsysteem Aventa 2e generatie	6
	Aventa comfort 2e generatie	8
	Aventa compact (plus) 2e generatie	9
	Aventa comfort	10
	Aventa compact (plus)	11
	Opslagboxairconditioningsysteem Saphir	12
	Saphir compact / Saphir comfort RC	13
	Manoeuvreersystemen	14
	Mover XT	16
	Mover smart	18
	Accessoires & toebehoren	21
	Watersystemen	22
	Therme	23
	Boiler Elektro	23
	Boiler Gas, Boiler Gas/Elektro	24
	Boiler Gas BGF	25
	FrostControl-set	25
	Gasvoorziening	26
	Gasdrukregelaar	28
	Gasfilter	29
	Hogedrukslangen met slangbreukbeveiliging (SBB)	25
	Meting van het gasniveau	30
	Accessoires & toebehoren	32
	Verwarmingssystemen	34
	Combi Gas / Combi Diesel	36
	Truma VarioHeat en Truma E-Kit	38
	S-verwarmingen	40
	Bedieningssystemen	44
	Truma iNet X Panel	44
	Bedieningspaneel Truma CP plus	45
	Compressorkoelboxen	46
	Truma Cooler	46

Aircocomfort op maat.



Krijg tips van een expert!

Wij hebben een schat aan nuttige nowhow op het gebied van klimaatcomfort in campers en caravans voor u verzameld. In onze klimaatraadgever komt u te weten welke airconditioner voor u de juiste is, waar u op moet letten bij de aanschaf.



truma.com/aircogids



Voor elk voertuig het passende airconditioningsysteem.

Voor op het dak of in een bergruimte – Truma biedt voor beide opties hoogwaardige airconditioningsystemen aan. Alle apparaten zijn gebaseerd op onze jarenlange competentie met airconditioningsystemen en onderscheiden zich door de uitstekende koelcomfort. De lucht wordt bijzonder efficiënt gekoeld en daarnaast effectief ontvochtigd. Bijzonder lange voertuigen koelt u het best met twee Truma-airconditioningsystemen. Daarbij kunnen dak- en inbouwsystemen met elkaar worden gecombineerd. De benodigde koelcapaciteit – en daarmee de keuze van het juiste apparaat – hangt af van de volgende factoren:

- Grootte van de binnenruimte
- Temperatuur en luchtvochtigheid
- Staat het voertuig al dan niet in de schaduw

Opslagboxairconditioningsysteem Saphir

Het Saphir opslagairconditioningsysteem wordt gemonteerd in de bergruimte van de caravan. Het verdeelt de lucht stil, individueel en flexibel in de ruimte. Bovendien verschuift de installatie het zwaartepunt van de caravan naar beneden en heeft een gunstig effect op de rij-eigenschappen.



Saphir compact

Dakairconditioningsysteem Aventa

Het Truma Aventa dakairconditioningsysteem wordt geïnstalleerd op het dak van uw caravan, camper of campervan om ruimte te besparen, bijvoorbeeld in plaats van een dakraam. De luchtverdeler in het interieur is bijzonder vlak - voor meer doorgangsvrijheid.



Aventa comfort 2e generatie

Dakairconditioningsysteem Aventa

Aventa compact

Aventa compact plus

Aventa comfort

Opslagboxairconditioningsysteem Saphir

Saphir compact


Saphir comfort RC



Te koelen woonruimte voor een geschatte lengte van het voertuig

Aventa Dak airconditioner

2e generatie

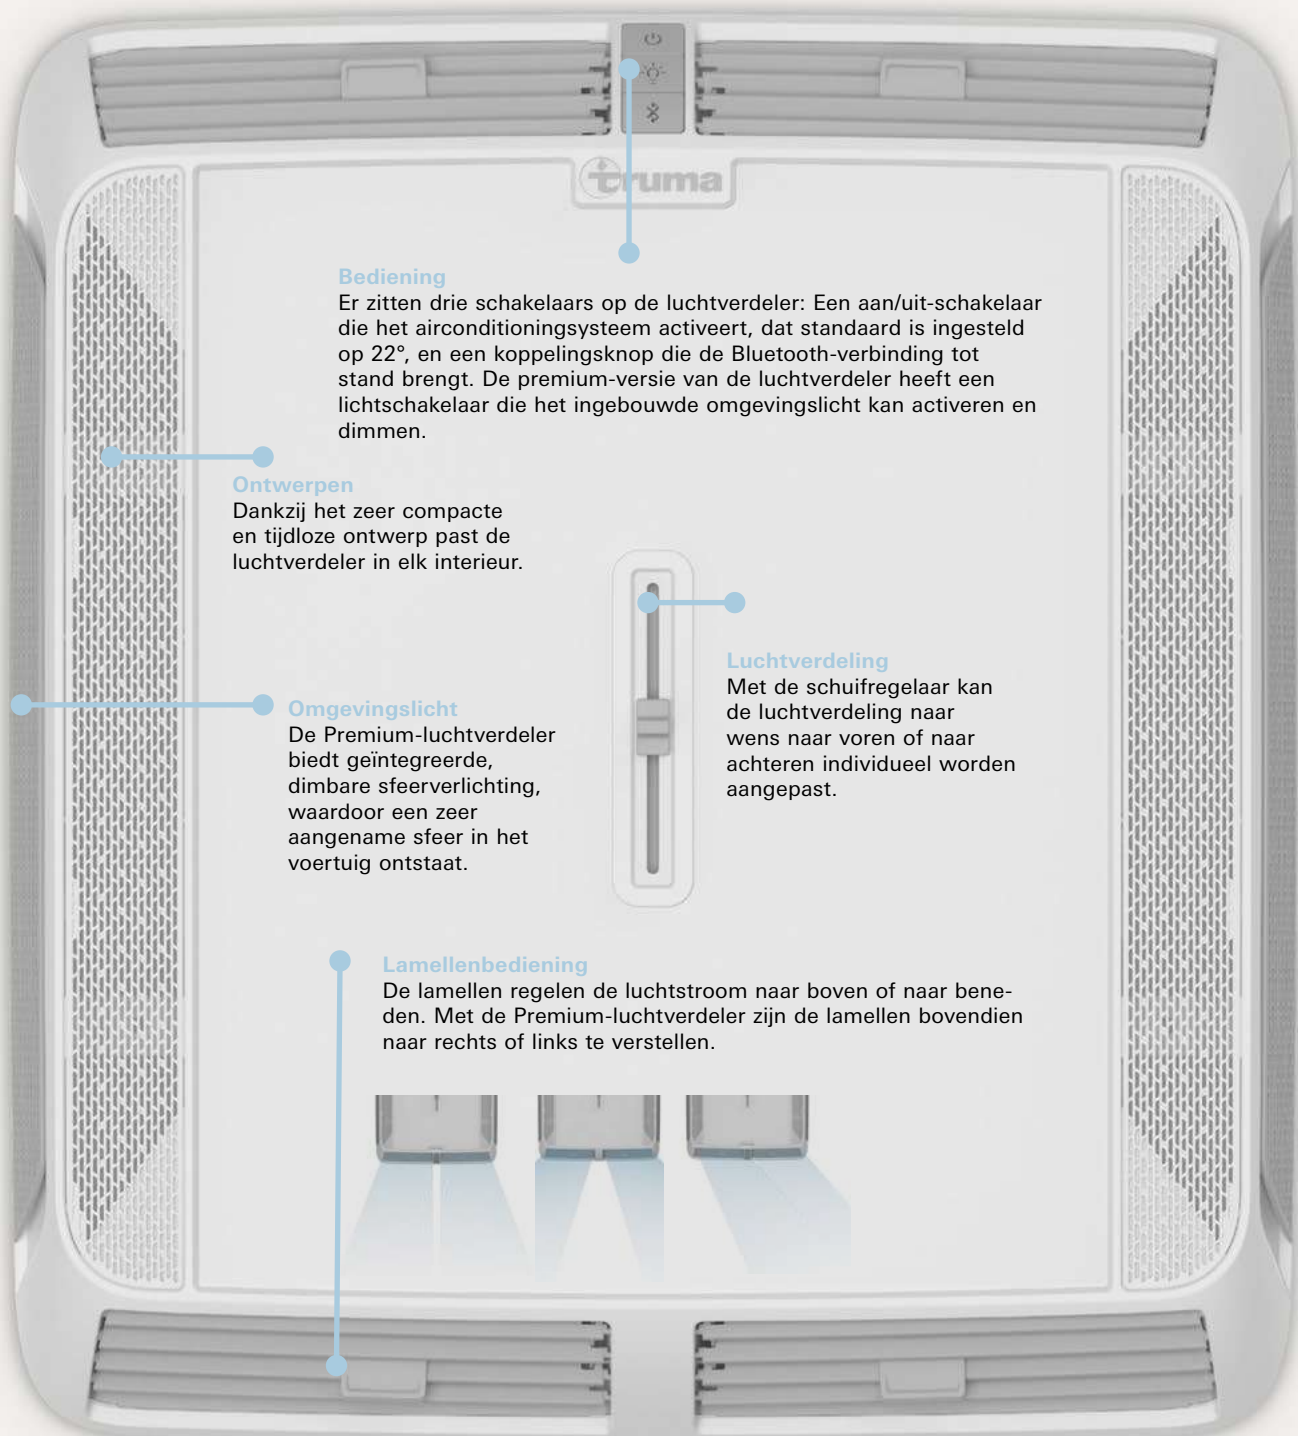

Bediening

Er zitten drie schakelaars op de luchtverdeler: Een aan/uit-schakelaar die het airconditioningsysteem activeert, dat standaard is ingesteld op 22°, en een koppelingknop die de Bluetooth-verbinding tot stand brengt. De premium-versie van de luchtverdeler heeft een lichtschakelaar die het ingebouwde omgevingslicht kan activeren en dimmen.

Ontwerpen

Dankzij het zeer compacte en tijdloze ontwerp past de luchtverdeler in elk interieur.

Omgevingslicht

De Premium-luchtverdeler biedt geïntegreerde, dimbare sfeerverlichting, waardoor een zeer aangename sfeer in het voertuig ontstaat.

Luchtverdeling

Met de schuifregelaar kan de luchtverdeling naar wens naar voren of naar achteren individueel worden aangepast.

Lamellenbediening

De lamellen regelen de luchtstroom naar boven of naar beneden. Met de Premium-luchtverdeler zijn de lamellen bovendien naar rechts of links te verstellen.



Binnenluchtverdeling Aventa


Lichtgewicht, stil, krachtig.




De 2e generatie Aventa-dakairco's - zorgt voor een uiterst aangename temperatuur en is bijzonder stil in gebruik.

Wat benadrukt moet worden is het lage totale gewicht van de systemen, wat mogelijk wordt gemaakt door de installatie van de modernste technologieën. De traploos regelbare compressor zorgt voor uitstekende koelprestaties en zorgt in combinatie met de herziene nachtmodus voor rustige nachten. De klantvriendelijke binnenluchtverdelers in het interieur fungeert als designelement in het voertuig.

De 2e generatie Aventa-dakairconditioners wordt gekenmerkt door haar lage gewicht. De systemen inclusief de binnenluchtverdelers wegen 23,2 / 24,2 / 28,7 kilogram. Vergeleken met de vorige generatie, die al de lichtste systemen in hun soort waren, resulteert dit in een gewichtsvermindering tot 18 procent. Ondanks de aanzienlijke gewichtsbesparing zijn de koelprestaties zeer krachtig zoals gebruikelijk. Bovendien kunnen alle systemen nu ook verwarmen.

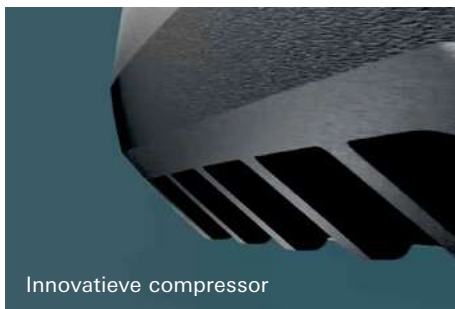

Innovatieve compressor

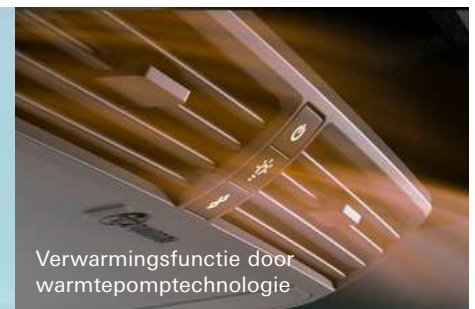

Verwarmingsfunctie door warmtepomptechnologie



Binnenluchtverdelers in verschillende varianten. De nieuwe Aventa-binnenluchtverdelers zijn verkrijgbaar in Basic- en Premium-versies. Deze onderscheiden zich doordat in de Premium-versie een geïntegreerde led voor een aangename lichtseer zorgt. Ook de luchtuitlaten bieden meer instelmogelijkheden. Beide luchtverdelervarianten zijn verkrijgbaar in de kleuren cappuccino en stone.

Aventa Dak airconditioner

5
jaar
onderdelen-
garantie

op Truma
airconditioning-
systemen
van uw Truma
Partner

Aventa comfort

2e generatie

Eersteklas koelprestaties met een minimaal gewicht

Deze airconditioner maakt indruk met een koelvermogen van 2500 W en zorgt voor aangename temperaturen, zelfs op warme dagen. Met een gewicht van slechts 28,7 kg is dit de lichtste dakairco in zijn klasse. Een warmtevermogen van 2000 W is ook indrukwekkend en zorgt voor de optimale behaaglijke temperatuur op overgangsdagen.



- Extreem stil dankzij traploos regelbare compressor en ventilator
- Geïntegreerde verwarmingsfunctie dankzij warmtepomp
- Dankzij de lage startstroom altijd klaar voor gebruik, zelfs op campings met een lage zekering
- Bijzonder geschikt vanaf een voertuiglengte van 7 meter
- Verkrijgbaar in zwart en wit
- 5 jaar garantie op onderdelen bij installatie door een erkende Truma-dealer

Technische gegevens

- Koelvermogen van 2500 W
- Verwarmingscapaciteit: 2000 W
- Stroomverbruik koeling (230 V) 4,9 A
- Stroomverbruik verwarmen (230 V) 2,9 A
- Gewicht 28,7 kg (inclusief luchtverdeler)
- Afmetingen buiteneenheid:
1008 mm x 665 mm x 243 mm
- Afmetingen luchtverdeler (l x b x h)
550 mm x 497 mm x 45 mm
- Afmetingen dakuitsparing:
380 x 350 mm (L x B) nieuwe dakuitsparing of
400 x 400 mm (L x B) bestaand dakraam
- Besturing: Afstandsbediening (leveringsomvang),
Truma iNet X App, Truma CP plus,
Truma iNet X (Pro) Paneel



Met ons Truma iNet X besturingssysteem en onze verwarmingen voor automatische klimaatregeling. Comfortabel klimaat. Altijd en overal. Profiteer bovendien van andere functies die kamperen comfortabeler maken. [Pagina 44](#)



Aventa compact/compact plus

2e generatie

De compacte dakairco met hoge koelcapaciteit.

De Aventa compact (plus) 2e generatie maakt indruk met zijn moderne ontwerp en zeer efficiënte koeling. Dankzij de traploze compressor en de nachtmodus werkt hij bijzonder stil. Beide systemen bieden de mogelijkheid tot verwarming (met 1500 W en 1200 W). Dankzij hun lage totaalgewicht en ruimtebesparende afmetingen zijn ze geschikt voor elk vrijetijdsvoertuig met een lengte tot 7 meter.



- Geïntegreerde verwarmingsfunctie dankzij warmtepomp
- Extreem stil dankzij traploos regelbare compressor en ventilator
- Dankzij de lage startstroom altijd klaar voor gebruik, zelfs op campings met een lage zekering
- Bijzonder geschikt tot een voertuiglengte van 6 meter (compact) of tussen 6 en 7 meter (compact plus)
- Verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit
- 5 jaar garantie op onderdelen bij montage achteraf door een erkende Truma-dealer

Technische gegevens

Aventa compact plus 2e generatie

- Koelcapaciteit: 2200 W
- Verwarmingscapaciteit: 1500 W
- Stroomverbruik koelen (230 V): 5 A
- Stroomverbruik verwarmen (230 V): 2,1 A
- Gewicht: 24,2 kg

Aventa compact 2e generatie

- Koelcapaciteit: 1700 W
- Verwarmingscapaciteit: 1200 W
- Stroomverbruik koelen (230 V): 3,3 A
- Stroomverbruik verwarmen (230 V): 1,55 A
- Gewicht: 23,2 kg

Beide modellen

- Afmetingen buiteneenheid (l x b x h):
786 mm x 577 mm x 245 mm
- Afmetingen luchtverdelers (l x b x h):
550 mm x 497 mm x 45 mm
- Afmetingen dakuitsparing:
380 x 350 mm (L x B) nieuwe dakuitsparing of
400 x 400 mm (L x B) bestaand dakraam
- Besturing: Afstandsbediening (leveringsomvang),
Truma iNet X App, Truma CP plus,
Truma iNet X (Pro) Paneel



Aventa comfort

Krachtige koeling, efficiënte verwarming

Met een vermogen van 2400 W koelt de Aventa comfort het interieur zeer efficiënt. Het duurt maar een uur om een aangenaam klimaat te bereiken. Dankzij de geïntegreerde warmtepomp kunt u de dakairco ook gebruiken als verwarming met een vermogen van 1700 W. Het systeem is bijzonder energie-efficiënt.



- **Krachtig:** Koelt het voertuig zeer snel.
- **Energiezuinig:** Koelt en verwarmt zeer efficiënt.
- **Comfortabel:** Werkt zeer stil, dimbare LED-verlichting.
- **Smart:** de airco en de automatische klimaatregeling eenvoudig via de app besturen.
- **Comfortabel:** de Truma automatische klimaatregeling zorgt samen met een Truma-verwarming en het Truma iNet X Panel/Truma CP plus voor een constante comfortabele temperatuur.
- **Passend:** Kies de kleur van de buiteneenheid tussen wit en zwart.
- **Exclusief:** Bij uw Truma dealer/Truma Partner verkrijgbaar met 5 jaar onderdelengarantie.

Technische gegevens

- Koelcapaciteit: 2400 W
- Verwarmingscapaciteit: 1700 W
- Stroomopname (230 V): 3,7 A – 4,2 A
- Gewicht: 33 kg (inclusief luchtverdeler)
- Afmetingen buiteneenheid: 1008 x 660 x 248 mm (l x b x h)
- Afmetingen luchtverdeler: 670 x 523 x 46 mm (l x b x h)
- Afmetingen dakuitsparing: 380 x 350 mm (L x B) nieuwe dakuitsparing of 400 x 400 mm (L x B) bestaand dakraam
- Besturing: Afstandsbediening (leveringsomvang), Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Paneel



Met ons Truma iNet X besturingssysteem en onze verwarmingen voor automatische klimaatregeling. Comfortabel klimaat. Altijd en overal. Profiteer bovendien van andere functies die kamperen comfortabel maken. [Pagina 44](#)



Aventa compact

Past van campervan tot motorhome

de afmetingen van de Aventa compact zijn zodanig dat deze op elk voertuigdak past. Tegelijk is hij in zijn vermogensklasse de lichtste en stilste dakairco op de markt. Een buitengewone koelvermogen is daarbij vanzelfsprekend.

Aventa compact plus

Nog meer compacte koelpower

bij dezelfde voordelen als de Aventa compact onderscheidt de Truma Aventa compact plus zich door een grotere koelcapaciteit. Hiermee kunt u de gewenste temperatuur in het voertuig nog sneller bereiken.



- **Universeel:** Past ook op daken van kleine voertuigen.
- **Comfortabel:** Loopt zeer stil.
- **Slim:** de airco en de automatische klimaatregeling eenvoudig via de app besturen.
- **Comfortabel:** de Truma automatische klimaatregeling samen met een Truma-verwarming en de en het Truma iNet X Panel/Truma CP plus zorgen voor een constante comfortabele temperatuur.
- **Passend:** Kies de kleur van de buiteneenheid tussen wit en zwart.
- **Exclusief:** Bij uw Truma dealer/Truma Partner verkrijgbaar met 5 jaar onderdelengarantie.

Technische gegevens

Aventa compact plus

- Koelcapaciteit: 2200 W
- Stroomverbruik koelen (230 V): 5 A
- Gewicht: 29,5 kg (inclusief luchtverdeler)

Aventa compact

- Koelcapaciteit: 1700 W
- Stroomverbruik koelen (230 V): 3,3 A
- Gewicht: 27,5 kg

Beide modellen

- Afmetingen buiteneenheid (l x b x h): 786 mm x 577 mm x 245 mm
- Afmetingen luchtverdeler (l x b x h): 550 mm x 497 mm x 45 mm
- Afmetingen dakuitsparing:
380 x 350 mm (L x B) nieuwe dakuitsparing of
400 x 400 mm (L x B) bestaand dakraam
- Besturing: Afstandsbediening (leveringsomvang), Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Paneel

Inbouwsystemen Truma Saphir.




Een inbouwaircosysteem maakt een **individuele luchtverdeling** in het voertuig mogelijk. De koele lucht wordt via buizen zeer flexibel verdeeld – precies u dat graag wil. Truma biedt daarvoor een exact op elkaar afgestemd **modulair systeem** aan, waarmee u de luchthoeveelheid kan regelen en de stromingsrichting kan instellen.

De **eco-oplossing** verdeelt de koele lucht via luchtuitlaten op vloerhoogte. Deze is daardoor eenvoudig, voordelig en snel ingebouwd. Wenst u iets **meer comfort**, dan leidt u de lucht in een kast


naar boven en verdeelt u deze zo gelijkmatig in het voertuig. Met de **luxé variant** kunt u de verschillende zones, zoals slapen of wonen, specifiek instellen op uw comforttemperatuur. Zo koelt u deze gelijkmatig, tochtvrij en stil.

Als stil nog steeds te luid is voor u, kunt u geluiddempers installeren in de koude luchtstroom. Reeds één **geluiddemper** per koudeluchtbuis reduceert het geluid van de luchtstroom in de binnenruimte met circa 50 procent.

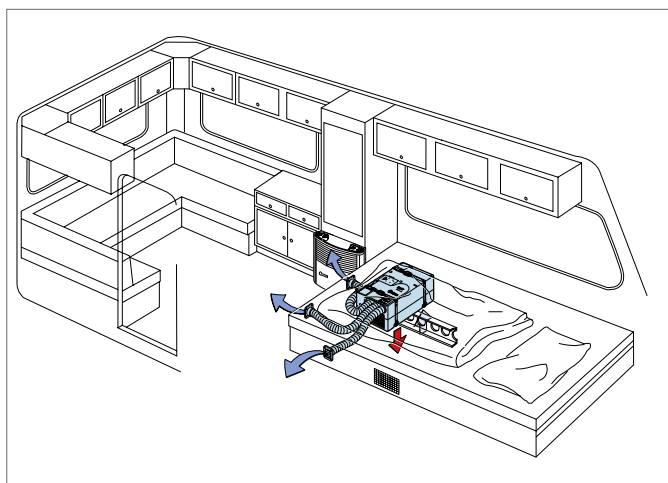

Eco-oplossing

Ideaal om het voertuig voor te koelen. Eenvoudig, voordelig en snel ingebouwd met de **Saphir EasySet** (beige of agaatgrijs).

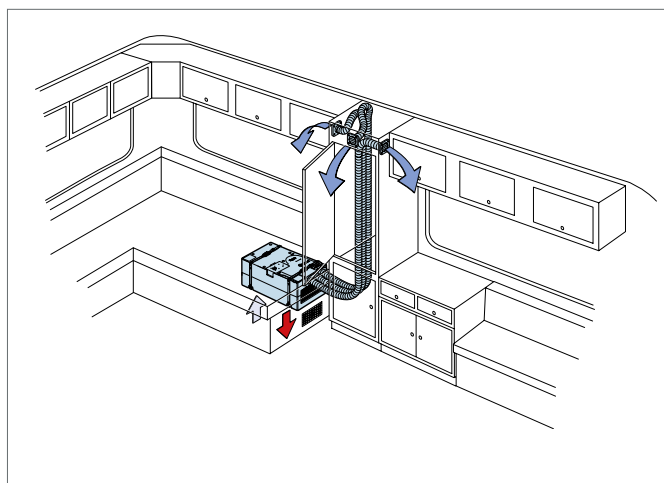

Comfort-oplossing

Voor een gelijkmatige luchtverdeling in de binnenruimte. De lucht wordt naar boven geleid en koelt functioneel en comfortabel zonder tocht. Er kan max. 15 m koudeluchtbuis worden aangesloten.



Saphir compact

Inbouwaircosysteem voor kleinere voertuigen

Beperkt gewicht, laag stroomverbruik: De Saphir compact is uitstekend geschikt voor kleine en middelgrote voertuigen tot een lengte van 5,5 meter. Het inbouwaircosysteem koelt de lucht niet alleen, maar reinigt en droogt deze ook.



- **Energiebesparend:** verbruikt zeer weinig stroom en is daarom op bijna alle Europese campings te gebruiken.
- **Praktisch:** koeltijd tot 15 uur vooruit via de timer-functie te programmeren.
- **Comfortabel:** Met Truma iNet X Panel/Truma CP plus te bedienen.
- **Exclusief:** Bij uw Truma dealer/Truma Partner verkrijgbaar inclusief 5 jaar onderdelengarantie.

Technische gegevens

- Koelvermogen: 1800 W
- Stroomverbruik: 2,8 A
- Spanningsbereik: 230 V
- Afmetingen: 560 x 400 x 290 mm (L x B x H)
- Gewicht: 20 kg
- Besturing: Afstandsbediening (inbegrepen in levering), Truma CP plus, iNet X (Pro) Panel

Verdere technische gegevens vindt u op onze website truma.com

Saphir comfort RC

Koelen en verwarmen in één toestel

Met de Saphir comfort RC koelt u voertuigen met een lengte van meer dan 5,5 meter en tot ongeveer 6,5 meter*. Daarnaast dient het toestel als verwarming met warmtepomp – dankzij het omkeerbare koelcircuit. Bij een opwarmvermogen van 1700 Watt zorgt het systeem juist in de overgangsperiode voor aangename warmte.



- **Krachtig:** koelt bijzonder krachtig.
- **Compact:** de kleinste van zijn klasse - ruimtebesparend en beschermd in de zitbank monteren.
- **Comfortabel:** individuele comfort-temperatuur dankzij automatische verwarmings- / koelingsregeling instellen.
- **Exclusief:** Bij uw Truma dealer/Truma Partner verkrijgbaar inclusief 5 jaar onderdelengarantie.

Technische gegevens

- Koelvermogen: 2400 W
- Verwarmingsvermogen: 1700 W
- Stroomverbruik: 3,7 – 4,2 A
- Spanningsbereik: 230 V
- Afmetingen: 628 x 400 x 290 mm (L x B x H)
- Gewicht: 23,5 kg
- Besturing: Afstandsbediening (inbegrepen in levering), Truma CP plus, iNet X (Pro) Panel

* Vanaf een lengte van 6,5 m adviseren we de inbouw van twee Saphir-airconditioningsystemen.

Moeiteloos manoeuvreren,
ontspannen aankomen.



Moeiteloos manoeuvreren, ontspannen aankomen.



Truma manoeuvreersystemen

Uw kampeervakantie is nog nooit zo snel en ontspannen begonnen! Zodra u aankomt, uw caravan op zijn plaats staat - precies zoals u wilt. Met de beproefde Truma-manoeuvereersystemen plaatst u uw caravan in enkele minuten op de parkeerplaats, zonder enige moeite of hulp van buitenaf.

En wanneer u uw parkeerplaats verlaat met veel vakantieherinneringen in uw bagage, kunt u uw caravan uiterst nauwkeurig en veilig aan uw trekkend voertuig koppelen.

Het juiste manoeuvreersysteem voor elke caravan Onze modellen in één oogopslag

						
	Mover smart M	Mover smart A	Mover smart A4	Mover XT	Mover XT2	Mover XT4
Assen	eenassige caravans	eenassige caravans	dubbelassige caravans	eenassige caravans	dubbelassige caravans	dubbelassige caravans
voor een toegelaten totaalgewicht tot	2000 kg	2000 kg	2800 kg	2300 kg	2400 kg	3100 kg
Vrij- en aanzetten	handmatig	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Stuurprecisie	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Gewicht	33 kg	32 kg	64 kg	28 kg	28 kg	60 kg

Vraag uw Truma Parnter naar de juiste Mover voor uw caravan!

Het krachtige manoeuvreersysteem.

Mover XT / XT2 / XT4



Manoeuvresystemen voor campers

Extreem superieur: Met de Mover XT kunt u uw caravan vol vertrouwen, veilig en precies op elke standplaats manoeuvreren - zelfs om hoeken en bochten. De krachtige motoren kunnen afhankelijk van het model zelfs hellingen aan tot 13 procent. De manoeuvreerhulp is uiterst compact en licht.



- **Licht in gewicht:** Tot 20 kg gewichtsbesparing in het systeem.
- **Nauwkeurig:** 100% koersvast als op rails, uniek in de markt.
- **Exact:** millimeter exact aan de trekwagen aansluiten. Parkeren in de krapste ruimtes.
- **Krachtig:** traploos versnellen dankzij de Truma Dynamic Move Technology.
- **Fijngevoelig:** optimale aanpassing van snelheid en bochten in alle rijssituaties.
- **Exclusief:** Bij uw Truma dealer/Truma Partner verkrijgbaar inclusief 5 jaar onderdelengarantie.

XT

voor eenassige caravans tot 2300 kg

Technische gegevens

- Voeding: 12 V
- Maximaal stroomverbruik: 150 A
- Gemiddeld stroomverbruik: 28 A
- Gewicht: 28 kg

XT2

Voor dubbelassige caravans tot 2400 kg

Technische gegevens

- Voeding: 12 V
- Maximaal stroomverbruik: 150 A
- Gemiddeld stroomverbruik: 28 A
- Gewicht: 28 kg

XT4

Voor dubbelassige caravans tot 3100 kg, 4-motorig

Technische gegevens

- Voeding: 12 V
- Maximaal stroomverbruik: 150 A
- Gemiddeld stroomverbruik: 37 A
- Gewicht: 60 kg

Truma Dynamic Move Technology

Maximaal nauwkeurig manoeuvreren via de afstandsbediening

Elke Mover XT is voorzien van de beproefde Truma Dynamic Move Technology. Hiermee is traploos en zonder schokken sturen en accelereren van de caravan mogelijk. Zo heeft u altijd de volledige controle, als u uw caravan op de parkeerplaats positioneert of aan het trekvoertuig koppelt.

De unieke Mover-XT-afstandsbediening is intuïtief in gebruik: Gebruik de draaiknop om te sturen en de schuifregelaar om traploos te versnellen. Beide bedieningselementen werken onafhankelijk van elkaar, zodat u gelijktijdig de grootte van de bocht én de snelheid kunt regelen. Zodra u de bedieningselementen loslaat, stopt de Mover.

- Aandrijfrollen eenvoudig met een druk op de knop aan- of afzwenken.
- De caravan met gevoel op de exacte plek manoeuvreren.
- 100% koersvast – ook op ongelijke ondergrond.
- Een visueel en akoestisch signaal waarschuwt u wanneer de batterij bijna leeg is.





Volledige controle
in het terrein.



Mover smart M

De Mover smart M is het halfautomatische instapmodel onder de Truma-manoeuvreeerhulpen. De aandrijfrollen worden met de hand met slechts één hendelbeweging naar de banden gedraaid - en u bent klaar om te gaan! Met de afstandsbediening kunt u uw caravan intuïtief en met één druk op de knop bedienen. Voor eenassige caravans tot 2000 kg.



- **Universeel:** past op alle gebruikelijke chassis.
- **Gecontroleerd:** zachte start, exacte stop.
- **Intuïtief:** met de handige afstandsbediening gemakkelijk manoeuvreren.
- **Krachtig:** geschikt voor hellingen tot 13 procent.
- **Eenvoudig:** manueel met één hefboombeweging aan- en vrijzetten van een zijde – helemaal zonder gebruik van een zwengel.
- **Exclusief:** Bij uw Truma dealer/Truma Partner verkrijgbaar inclusief 5 jaar onderdelengarantie.

Technische gegevens

- Voeding: 12 V
- Maximaal stroomverbruik: 125 A
- Gemiddeld stroomverbruik: 35 A
- Gewicht: 33 kg

Mover smart A

De Mover smart A is het voordelige automatische manoeuvreersysteem onder de Truma Movers - en dat alles met de beproefde Truma-kwaliteit. U zwenkt de aandrijfrollen met een druk op de knop naar de banden - volledig zonder spierkracht! Met de afstandsbediening kunt u uw caravan soepel, gevoelig en exact bedienen. Voor eenassige caravans tot 2000 kg.



- **Universeel:** past op alle gebruikelijke chassis.
- **Gecontroleerd:** zachte start, exacte stop.
- **Intuïtief:** met de handige afstandsbediening gemakkelijk manoeuvreren.
- **Krachtig:** geschikt voor hellingen tot 13 procent.
- **Comfortabel:** met een druk op de knop automatisch aan- en vrijzetten.
- **Exclusief:** Bij uw Truma dealer/Truma Partner verkrijgbaar inclusief 5 jaar onderdelengarantie.

Technische gegevens

- Voeding: 12 V
- Maximaal stroomverbruik: 125 A
- Gemiddeld stroomverbruik: 35 A
- Gewicht: 32 kg



Mover smart A4

Voor caravans met dubbele as. De Mover smart A4 verrijdt veilig en betrouwbaar dubbelassige caravans met een totaal gewicht tot 2800 kg. Met de ergonomische afstandsbediening kan de caravan uiterst gevoelig en nauwkeurig worden gemanoeuvreed, ondanks de hoge bochtweerstand van een chassis met dubbele as.



- **Universeel:** past op alle gebruikelijke chassis.
- **Gecontroleerd:** zachte start, exacte stop.
- **Intuïtief:** met de handige afstandsbediening gemakkelijk manoeuvreren.
- **Krachtig:** Overbruggt met gemak hellingen van 10 procent en de hoge bochtenweerstand van het chassis met dubbele as.
- **Comfortabel:** met een druk op de knop automatisch aan- en vrijzetten.
- **Exclusief:** Bij uw Truma dealer/Truma Partner verkrijgbaar inclusief 5 jaar onderdelengarantie.

Technische gegevens

- Voeding: 12 V
- Maximaal stroomverbruik: 150 A
- Gemiddeld stroomverbruik: 60 A
- Gewicht: 64 kg




Truma Mover PowerSet.



Tot 20 kg systeemgewicht besparen

De PowerSet levert samen met de aanbevolen batterij de energie voor uw Mover. Hij is perfect afgestemd op de Mover en bestaat uit de acculader BC 10, een stroomonderbreker, poolklemmen (voor vaste montage), een tweede oplaadkabel en een temperatuursensor. Truma adviseert de krachtige Optima®-batterijen*, waarvoor bij de BC 10 een speciaal daarop aangepaste oplaadcurve beschikbaar is.

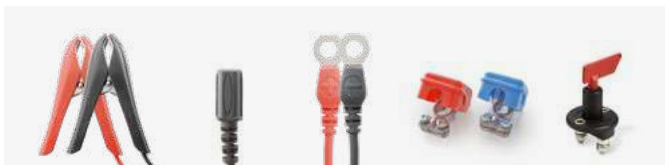

- **Compact:** de acculader BC 10 is klein en heel licht.
- **Praktisch:** de BC 10 met één enkele handgreep uitnemen – dankzij de plug-and-play-aansluiting.
- **Flexibel:** veel batterijsoorten snel en betrouwbaar opladen, ook buiten de caravan.
- **Volledige controle:** Informatie over de huidige laadstatus via LED-display.

Technische gegevens acculader BC 10

- Laadstroom: max. 10 A
- Ingangsspanning: 220 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
- Batterijcapaciteit: 20 – 200 Ah
- Soort accu: alle soorten 12 V-loodzuuraccu's (nat, onderhoudsvrij, Ca/Ca, AGM en gel), bij gebruik met de manoeuvreersystemen de aanbevolen AGM-accu's monteren.
- Afmetingen: 230 x 95 x 50 mm (L x B x H)
- Gewicht: 750 g

PowerSet light

Voor **Mover XT** en **Mover XT2** adviseren wij voor de **PowerSet** het gebruik van de batterij **Optima® YT S 2.7*** (38 Ah):

- Batterijgewicht: 11,6 kg
- Mover XT / XT2: 28 kg
- Systeemgewicht: 39,6 kg



PowerSet

Voor **Mover XT4**, **Mover SX** en **Mover smart** raden wij **PowerSet** de batterij **Optima® YT S 4.2*** (55 Ah) te gebruiken:

- Batterijgewicht: 19,5 kg
- Mover XT4: 60 kg
- Mover SX: 34 kg
- Mover smart M: 33 kg
- Mover smart A: 32 kg
- Systeemgewicht met Mover XT4: 79,5 kg
- Systeemgewicht met Mover SX: 53,5 kg
- Systeemgewicht met Mover smart M: 52,5 kg
- Systeemgewicht met Mover smart A: 51,5 kg



PowerSet plus

Om nog meer selfsupporting te zijn, adviseren we bij de **PowerSet** het gebruik van de batterij **Optima® YT S 5.5*** (75 Ah):

- Batterijgewicht: 26,5 kg
- Mover smart A4: 64 kg
- Systeemgewicht met Mover smart A4: 90,5 kg



* Batterijen behoren niet tot de leveringsomvang van Truma. Neem direct contact op met uw vakhandelaar. Prijzen voor PowerSet met bijpassende accu op aanvraag bij uw vakhandelaar.



Efficiënt en betrouwbaar - Truma watersystemen.



Therme

Efficiënt water opwarmen

Gebruik de verwarmingswarmte die al in uw caravan aanwezig om water te verwarmen: met de Therme van Truma is dat mogelijk. Het toestel wordt in de buurt van de verwarming in het warmeluchtsysteem opgenomen en verwarmt daarbij het water.



- **Ruimtebesparend:** Compacte constructie en gering gewicht.
- **Doordacht:** elektrisch verwarmingselement voor snelle verwarming van het water – ook als de verwarming niet aan staat.
- **Hoogwaardig:** de drinkwaterkwaliteit blijft behouden dankzij het gebruik van materialen van topkwaliteit.

Technische gegevens

- Inhoud: 5 liter
- Opwarmtijd in elektrostand van 15 °C tot 60 °C: 50 min.
- Watertemperatuur: tot 65 °C
- Vermogen elektrisch verwarmingselement: 300 W (230 V)
- Stroomverbruik 230 V: 1,3 A
- Afmetingen: 370 x 220 x 230 mm (l x b x h)
- Gewicht: 2 kg

Boiler Elektro

Extra groot volume

Neem een lange douche, was uw handen grondig, doe de afwas - met de Boiler Elektro van Truma zit u zelden zonder warm water in uw caravan of camper. De boiler warmt het water snel op. Bovendien is hij zo goed geïsoleerd dat er zelfs na uren nauwelijks warmte verloren gaat.



- **Comfortabel:** Steeds voldoende warm water dankzij de grote inhoud.
- **Stroombesparend:** Verbruikt weinig energie tijdens het verwarmen en is bespaart geld.
- **Stil:** werkt bijzonder geluidsarm.

Technische gegevens

- Inhoud: 14 liter
- Opwarmtijd van 15 °C naar 70 °C: 70 min.
- Vermogen verwarmingselement: 850 W (230 V)
- Slechts 1 °C per uur warmteverlies
- Stroomverbruik 230 V: 3,7 A
- Afmetingen: 405 x 405 x 295 mm (l x b x h), ruimte voor montage: Ø: 450 mm / h: 295 mm
- Gewicht: 3 kg



Boiler Gas, Boiler Gas/Elektro

Warm water met gas, elektriciteit of hybride

In de Boiler Gas van Truma verwarmt een krachtige gasbrander het water. Zo kunt u douchen, afwassen en handen wassen, zonder afhankelijk te zijn van elektrische stroom. En als u wilt dat het nog sneller gaat: gebruik de Boiler Gas/Elektro. Een elektrische verwarmingsstaaf met twee vermogensstanden verkort de opwarmtijd van het water.



- **Krachtig:** de gasbrander verwarmt het water binnen enkele minuten.
- **Compact:** ideaal voor ruimtebesparende inbouw in het voertuig.
- **Duurzaam:** corrosiebestendige RVS-reservoir.

Technische gegevens

- Inhoud: 10 liter
- Opwarmtijd in combinatiestand van 15 °C naar 70 °C: 16 min.
- Vermogen gasbrander: 1500 W
- Boiler Gas/Elektro: elektrische verwarmingsstaaf (850/1300 W)
- Stroomverbruik:
 - 12 V: 0,12 A
 - 230 V: 3,7 A (850 W), 5,7 A (1300 W)
- Afmetingen: 360 x 347 x 261 mm (l x b x h)
- Gewicht: 6,9 kg (gas) / 7,4 kg (gas/elektro)



Boiler Gas BGF

Warm water zonder stroom

De Boiler Gas BGF zorgt voor een betrouwbare warmwatervoorziening in het vrijetijdsvoertuig. Hij verschilt vooral van de Boiler Gas omdat hij een wandafvoer heeft en dus niet rechtstreeks op de voertuigwand geïnstalleerd hoeft te worden. De Boiler Gas BGF biedt daarom flexibele opties voor de indeling van het voertuig.



- **Zelfvoorzienend:** netonafhankelijke werking dankzij krachtige gasbrander.
- **Compact:** ideaal voor ruimtebesparende installatie in het voertuig.
- **Duurzaam:** corrosiebestendig RVS-reservoir.

Technische gegevens

- Inhoud: 10 liter
- Opwarmtijd van 15 °C naar 70 °C: 31 min.
- Vermogen gasbrander: 1500 W
- Gasverbruik: 120 g/h
- Afmetingen: 360 x 347 x 261 mm (l x b x h)
- Gewicht: 7,5 kg

FrostControl-set

Aftapkraantje voor boilers en combiverwarmingen

Bescherm uw boiler tegen vorstschade. Via het aftapkraantje FrostControl van Truma wordt de boiler bij gevaar voor vorst (ca. 3 °C) automatisch afgetapt en de overdruk wordt afgelaten. Het water stroomt via een afvoerleiding naar buiten. Pas als de omgevingstemperatuur boven ca. 7 °C ligt, kunt u de kraan handmatig sluiten en de boiler bijvullen.



- **Automatisch:** bij gevaar voor vorst of overdruk opent het stroomloze aftapkraantje automatisch, om de boiler leeg te maken.
- **Met de hand:** u kunt het kraantje ook met de hand openen.
- **Flexibel:** is geschikt voor alle boilers van Truma.

Technische gegevens

- Pompdruk: max. 2,8 bar
- Aftapdruk: max. 4,5 bar
- Sluittemperatuur: boven ca. 7 °C (omgevingstemperatuur)
- Openingstemperatuur: onder ca. 3 °C (omgevingstemperatuur)
- Bedrijfstemperatuur: -30°C tot +80 °C
- In twee uitvoeringen verkrijgbaar:
 - met aansluitingen voor flexibele slangen Ø 10 mm
 - met aansluitingen voor vaste leidingen Ø 12 mm (John-Guest-System)



Geniet van uw vrijheid.

Een warme douche voor het slapen gaan, een warme koffie in de ochtend: kampeerswaarderen de voordelen van een gasinstallatie. Of het nu gaat om het bereiden van warm water, koken of verwarmen, met Truma-gasproducten bent u onafhankelijk van elektriciteit.



Veilig verwarmen ook tijdens het rijden.

Truma biedt een reeks moderne gasdrukregelaars die voldoen aan het hoogste veiligheidsniveau en aan alle Europese normen en voorschriften.

Als u uw gasinstallatie tijdens de rit wilt gebruiken, heeft u volgens de Europese verwarmingsinstallatierichtlijn een gasdrukregelaar met een veiligheidsafsluiting nodig. Truma biedt hierom apparatuur aan, die aan deze richtlijn voldoet. Een in de gasdrukregelaar ingebouwde crashsensor stopt de gastoevoer bij een aanrijding onmiddellijk. Hij activeert bij een botssnelheid van 15 tot 20 km/u om te voorkomen dat er bij schade aan de gasinstallatie onbedoeld gas zou kunnen ontsnappen. De crashsensor kan indien nodig via de resetknop weer worden teruggezet. Bovendien moet een Truma-hogedrukslang met slangbreukbeveiliging worden geïnstalleerd.

- **Comfortabel:** Snel te monteren door de vakhandel, gemakkelijk te bedienen.
- **Compatibel:** uit te breiden met diverse andere Truma-accessoires.

5 jaar fabrieksgarantie voor uw gasinstallatie



Indien u beschikt over een Truma-gasinstallatie met gasdrukregelaar, gasfilter en hogedrukslangen met slangbreukbeveiliging kunt u zich registreren voor onze 5 jaar fabrikantegarantie. Wanneer op deze garantie een beroep wordt gedaan, worden de defecte componenten vervangen op voorwaarde dat deze niet ouder zijn dan 5 jaar.

Registreer u nu op
truma.com/garantie-op-de-regelaar

MonoControl CS

Gasdrukregelaar met crashsensor voor één gasfles

De nieuwe generatie veiligheids-gasdrukregelaars MonoControl CS is geschikt voor één gasfles. De geïntegreerde crashsensor stopt de gastoevoer bij een aanrijding meteen. Zo kan er bij schade aan de gasinstallatie geen gas onbedoeld ontsnappen.



- **Betrouwbaar:** Gastoestellen veilig bedienen, zelfs tijdens het rijden veilig rijden - dankzij de geïntegreerde crashsensor.
- **Comfortabel:** Gemakkelijk detecteren en resetten van geactiveerde crashsensor.
- **Licht in gewicht:** Gering gewicht.
- **Efficiënt:** snelle montage mogelijk.

Technische gegevens

- Gassoort: propaan/butaan
- Capaciteit regelaar: max. 1,5 kg/h
- Ingang regelaar: buitendraad M20 x 1,5 (G. 13)
- Uitgang regelaar: snijringkoppeling 10 of 8 mm (H. 9)
- Triggerwaarde crashsensor: 4,0 g +/- 1,0 g
- Afmetingen: 106 x 101 x 102 mm (h x b x d)
- Gewicht: 500 g

DuoControl CS

Gasdrukregelaar met crashsensor voor twee gasflessen

De nieuwe generatie DuoControl CS combineert meerdere functies met elkaar. Met de geïntegreerde crashsensor kan gasapparatuur ook tijdens het rijden veilig worden gebruikt. Bovendien schakelt de installatie automatisch om naar de tweede gasfles als de in gebruik zijnde gasfles leeg is. Verkrijgbaar in verticale en horizontale uitvoering.



- **Betrouwbaar:** Gastoestellen veilig bedienen, zelfs tijdens het rijden veilig rijden - dankzij de geïntegreerde crashsensor.
- **Comfortabel:** Gemakkelijk detecteren en resetten van geactiveerde crashsensor.
- **Praktisch:** Geeft aan welke fles in gebruik is en dus vol of leeg is.
- **Licht in gewicht:** Gering gewicht.
- **Efficiënt:** snelle montage mogelijk.

Technische gegevens

- Gassoort: propaan/butaan
- Capaciteit regelaar: max. 1,5 kg/h
- Ingang regelaar: buitendraad M20 x 1,5 (G. 13)
- Uitgang regelaar: snijringkoppeling 10 of 8 mm (H. 9)
- Triggerwaarde crashsensor: 4,0 g +/- 1,0 g
- Afmetingen (verticale uitvoering): 184 x 95 x 103 mm (h x b x d)
- Afmetingen (horizontale uitvoering): 104 x 158 x 116 mm (h x b x d)
- Gewicht: 900 g



Voor iedereen die op Truma vertrouwt, uitsluitend wanneer onze regelaars, filters en slangen worden gebruikt. Registreer nu op truma.com/garantie-op-de-regelaar



Gasfilter

Bescherm de gasinstallatie tegen versmering

Het Truma-gasfilter beschermt de gasinstallatie op doeltreffende wijze tegen vuil: oliedeeltjes worden als aerosolen in de gasstroom meegesleurd, stapelen zich op in de regelaar en verstopen alle aangesloten apparaten en kunnen ze beschadigen. Het Truma-gasfilter filtert deze restanten uit het gas en slaat ze op in een filterpad op de bodem van de filterbeker. Dit is eenvoudig te vervangen bij het vervangen van de fles. Het gasfilter zorgt voor een lange levensduur van de gasinstallatie en alle gasbedreven apparatuur.



- **Efficiënt:** filtert tot 99,9 % van de aerosolen en beschermt de gasinstallatie en alle gasapparatuur.
- **Gecombineerd:** Gebruik het filter samen met de pads langer en bespaar zo geld.
- **Praktisch:** Kan zonder gereedschap worden geopend om patroon of pad te controleren/vervangen.
- **Veilig:** Openen alleen met gesloten gasfles mogelijk.
- **Compact:** Past in elke gasflessenkast.
- **Eenvoudig:** snel achteraf in te bouwen, geschikt voor alle aan de wand of tegen de bovenkant van de gasflessenkast gemonteerde Truma-gasdrukregelaars.

Technische gegevens

- Gassoort: propaan/butaan
- Werkdruk: 0,3 tot 16 bar
- Filterinlaat: buitendraad M20 x 1,5
- Filteruitlaat: wartel M20 x 1,5
- Afmetingen: ca. 67 x 81 x 54 mm (h x b x d)
- Gewicht (incl. filterpad): 370 g

Hogedrukslangen met slangbreukbeveiliging

Voor gebruik van het toestel tijdens het rijden

Alleen slangen die voorzien zijn van een slangbreukbeveiliging zijn geschikt voor gebruik tijdens het rijden. Deze hogedrukslangen voldoen aan alle wettelijke eisen en kunnen ook worden gebruikt voor stationair gebruik. Als de slang wordt beschadigd, activeert de zekering en stopt de gastoevoer.



- **Variabel:** Zes verschillende uitvoeringen beschikbaar – voor elke denkbare situatie in heel Europa.
- **Flexibel:** Slangen zijn verkrijgbaar in de lengten 450 en 750 mm (bij lades).

Onze besparkingstip

Neem het zekere voor het onzekere met het nieuwe Truma-gasfilter en bespaar cash geld! In vergelijking met een cartridge-gasfilter verdient u de aanschaf van een nieuw gasfilter met pads al na twee jaar terug*. Vervangpads zijn immers veel gemakkelijker en goedkoper te vervangen dan filtercartridges.



* bij een gemiddeld verbruik van drie gasflessen per jaar

Meting van het gasniveau

Truma LevelControl

De gasvoorraad opvragen per app

De Truma LevelControl meet ultrasoon hoeveel gas er zich in uw fles bevindt. Met de Truma LevelControl App kunt u uw gaspeil via Bluetooth controleren. Dit werkt comfortabel en betrouwbaar in het voertuig en in de directe omgeving.

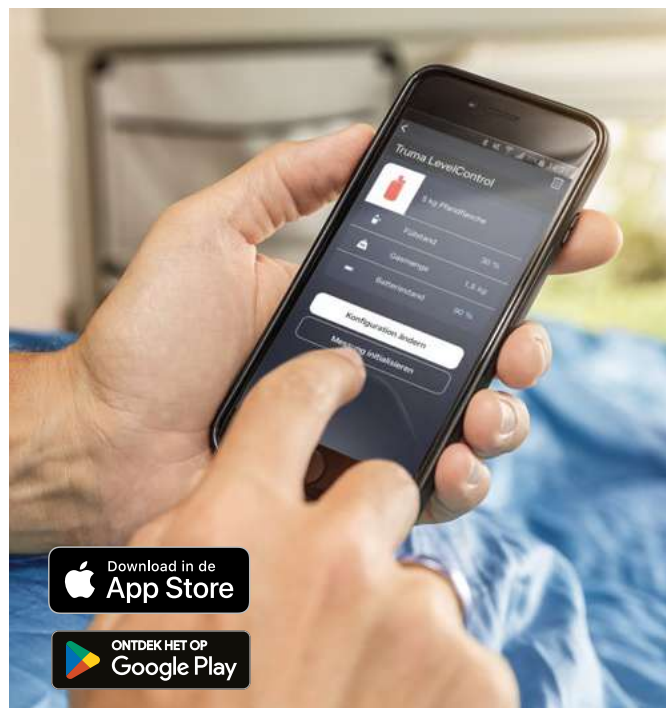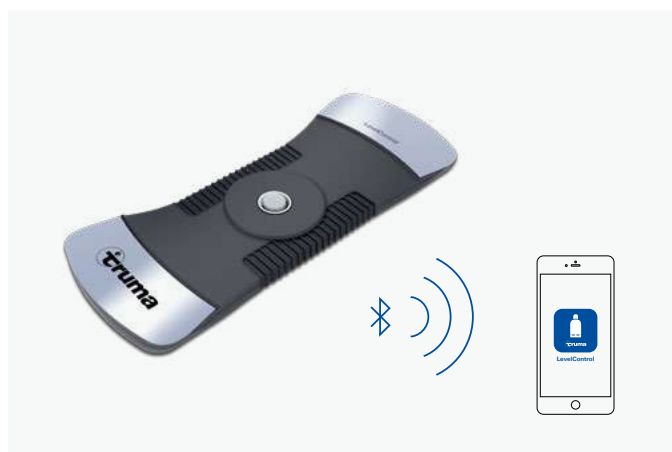

- **Exact:** de gasvoorraad snel en precies in procent en kg.
- **Praktisch:** met de geïntegreerde magneten of het Truma-spanplaatje* gewoon onder de fles plaatsen.
- **Universeel:** Werkt dankzij een uitgebreide database met alle gangbare Europese stalen en aluminium gasflessen.

Technische gegevens

- Gassoort: propaan/butaan
- Afmetingen: 185 x 73 x 16 mm (l x b x h)
- Voeding: 3 V / 2 x 1,5 V batterijen (alkali, LR03, AAA)
- Bedrijfstemperatuur: -20 tot +50 °C
- Bluetooth: klasse 2
- Gewicht (incl. batterij): 120 g

Truma LevelControl App



- Gasvoorraad via Bluetooth opvragen
- Tot vier LevelControls gelijktijdig gebruiken



* niet inbegrepen in de leveringsomvang



Truma LevelCheck

Vulpeil van de gasfles aangeven

Met de Truma LevelCheck bepaalt u in enkele seconden het vulpeil van de gasfles. De handige inhoudsmeter detecteert met behulp van ultrasoon geluid of er zich gas binnen het meetbereik bevindt. Zet de Truma LevelCheck horizontaal tegen de fles: Als er vloeibaar gas aanwezig is, wordt de led groen, anders wordt deze rood.



- **Eenvoudig in gebruik: lichtgewicht, robuust meetapparaat, klaar voor onmiddellijk gebruik.**
- **Betrouwbaar:** meet met hoge nauwkeurigheid en geeft het resultaat binnen seconden aan. Krachtige en duurzame batterij.
- **Praktisch:** geïntegreerde zaklamp voor gascontrole in de duisternis.
- **Variabel:** Geschikt voor alle stalen en aluminium gascilinders met een diameter van 200 - 300 mm

Technische gegevens

- Voeding: E-blok 9 V
- Meting in temperatuurbereik van -15 °C tot +40 °C
- Afmetingen: 138 x 35 x 30 mm (l x b x h)
- Gewicht (incl. batterij): ca. 100 g



Accessoires

Afstandsdisplay DuoC met EisEx

Bedrijfsstatus van de gasflessen controleren

Met de afstandsdisplay DuoC controleert u gemakkelijk binnen het voertuig, welke gasfles in werking is. Daarnaast kunt u de gasdrukregelaarverwarming EisEx activeren – zo bevest de gasdrukregelaar ook bij lage temperaturen niet.



- **Comfortabel:** Lees de status van de gasflessen in het interieur van het voertuig af.
- **Comfortabel:** monitoren van de gebruiksstatus van de gasflessen (leeg/vol) en activeren van de EisEx.
- **Achteraf in te bouwen:** geschikt voor DuoControl CS. **Opmerking:** nieuwe generatie zwarte regelaars zijn alleen compatibel met de nieuwe generatie afstandsdisplay DuoC.

Technische gegevens

- Voeding: 12 V
- Stroomverbruik in de zomerstand: 1,5 mA
- Stroomverbruik in de winterstand met EisEx: 160 mA

Gasafstandsschakelaar

Gastoevoer comfortabel uitschakelen

Met de gasafstandsschakelaar sluit u met een druk op de knop de gastoevoer, indien deze niet wordt gebruikt. Bijzonder comfortabel: de schakelaar is binnenin uw caravan of camper aangebracht. Zo hoeft u het voertuig niet te verlaten om de gasfles in de flessenkast dicht te draaien. De gasafstandsschakelaar is een praktische aanvulling op de gasinstallatie met één of twee flessen.





Gas-buitenaansluiting

Gasafname buiten het voertuig

Met een gas-buitenaansluiting aan uw camper of caravan sluit u externe apparaten zoals grill, fornuis of lampen comfortabel aan. Voor de installatie van het gasstopcontact hebt u ook een gaspijp met een diameter van 8 mm nodig en een gaslang met een steeknippel voor het afzuigen van gas. De buiten-aansluiting is geschikt voor gastoestellen met een bedrijfsdruk van 30 of 50 mbar.



Kranen en koppelingen

Doordachte accessoires

De kranen en koppelingen van Truma verzekeren een veilige en storingsvrije werking van uw gasinstallatie. Ze vervullen alle belangrijke veiligheidsvoorschriften en zorgen dat de aangesloten apparaten probleemloos functioneren en afgesloten kunnen worden.



Truma-accessoires voor gasdrukregelininstallaties:

- **Snelsluitkraan:** voor het afsluiten van de gasleidingen.
- **Kraanblokken:** voor de centrale aansluiting van meerdere gasapparaten.
- **Koppelingskraan:** voor de aansluiting van externe apparaten (bijv. gasgrill).

Buiten koud. Binnen Truma.

Onze Combi-verwarmingen





Eén apparaat, twee functies

De verwarming voor caravans en campers

De Combi-verwarmingen van Truma zorgen niet alleen binnen korte tijd voor weldadige warmte in uw caravan of camper, maar verwarmen ook het water. Daarbij kunt u de verwarmingen afhankelijk van het model in gas- of dieselluitvoering krijgen. Beide modellen zijn ook met bijkomende elektrische verwarmingselementen als E-variant verkrijgbaar en maken zo hybride verwarmen mogelijk. U kunt kiezen tussen elektrisch, gas, diesel of combinatiestand.

Alle Combi verwarmingen werken efficiënt, zijn bijzonder compact en licht. Ze laten zich uitstekend in uw kampeervoertuig inbouwen en zijn beschermd tegen invloeden van buitenaf.

In de verwarming is een roestvrijstalen waterreservoir van 10 l geïntegreerd, die in de winter wordt meeverwarmd. In de zomer kunt u het water onafhankelijk van de verwarming verwarmen. Dan wordt het water in ongeveer 20 minuten verwarmd tot 60 graden - perfect voor een douche na een inspannende mountainbiketocht.

- **Doordacht:** Optimale warmeluchtverdeling door vier luchtuitlaten.
- **Compact:** Lichte en ruimtebesparende verwarming.
- **Snel:** Korte opwarmtijd van het water.


Heat Hybrid – Maximale flexibiliteit bij het verwarmen

Kies extra elektrostand

Op de camping of in de vrije natuur - met de **Combi E-varianten** beschikt u overal over de maximale flexibiliteit. Of u nu uw voertuig wilt verwarmen of warm water nodig hebt, u gebruikt altijd de energiebron die u het beste past: puur elektrisch, gas/diesel of hybride werking.

Uw voordelen

- **Stil:** in de elektrostand is de verwarming zeer geluidloos.
- **Economisch:** op elektriciteit in de daluren om gas en diesel te sparen.
- **Milieuvriendelijk:** geen enkele emissie-uitstoot in de elektrostand.
- **Efficiënt:** hoge werkingsgraad bij een extreem laag verbruik.

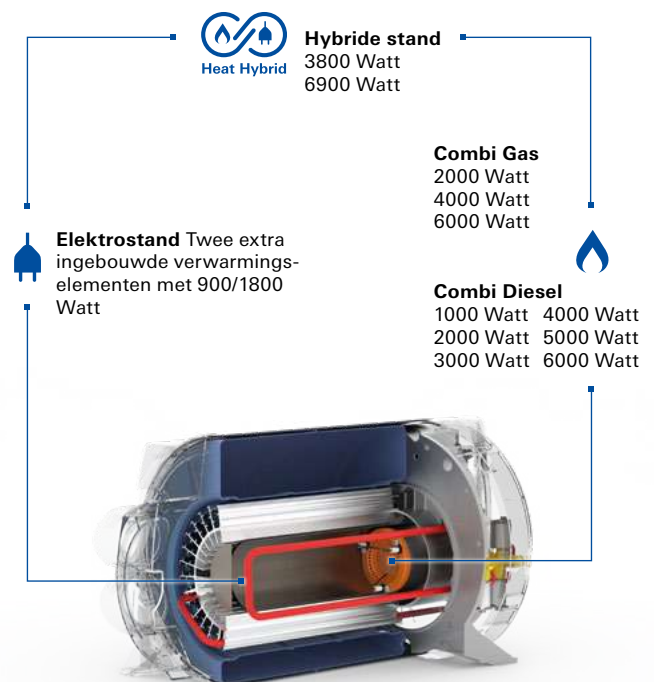

De binnenruimte wordt tot 25% sneller opgewarmd met de Combi 6 E.

(tijdens de Boost-Phase en bij een temperatuurverschil tussen de reële en de gewenste temperatuur van minstens 10 °C).

Combi gasverwarmingen

Combi 4 / 6

Combi 4 E/6 E



Geniet van dubbel comfort in uw caravan of camper: Met slechts één apparaat kunt u verwarmen en water verwarmen. De beproefde Combi-verwarming van Truma heeft weinig ruimte nodig en is uiterst zuinig. Via vier luchtuitlaten verdeelt de warme lucht zich optimaal in het voertuig.



- **Flexibel:** bij de Combi E-versies is een gebruik op gas, stroom of gemengd mogelijk.
- **Comfortabel:** Automatische klimaatregeling in verbinding met een Truma airco-installatie.
- **Efficiënt:** Extreem laag stroomverbruik, efficiëntie tot 98%.
- **Heat Hybrid:** E-versie met geïntegreerde elektrische verwarmingselementen (900 W/1800 W).

Combi 4/Combi 6

- max. warmtevermogen:
4000 W (Combi 4)/6000 W (Combi 6)
- Gewicht 14,4 kg
- Stroomverbruik werking (12 V)
verwarming + waterreservoir: 0,2 – 6,5 A

Combi 4 E/Combi 6 E

- max. warmtevermogen:
4000 W (Combi 4 E)/6900 W** (Combi 6 E)
- Gewicht 15,5 kg
- Stroomverbruik werking (12 V)
verwarming + waterreservoir: 0,2 – 6,5 A
- Hybride werking (gas/elektrisch) en elektrostand mogelijk (bij 230 V)

Verdere technische gegevens van de Combi Gas-modellen:

- Watervolume: 10 liter
- Opwarmtijd van het waterreservoir (in zomerstand): ca. 23 min.
- Afmetingen: 510 x 450 x 300 mm (l x b x h)
- Besturing: Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel

* Minimale inbouwafmetingen (op voldoende ruimte voor montage en service letten)

** Alleen in combinatiestand met verwarmingsboost

Verdere technische gegevens en een gedetailleerde vergelijking van de verwarmingsvergelijking is te vinden op onze website truma.com

Combi Diesel-verwarmingen



Combi D 4 / Combi D 6 de volgende generatie

Combi D 6 E/ Combi D 4 de volgende generatie



Truma is verwarmingsexpertise en dat laten we zien met de volgende generatie van de Combi D. We hebben ons bij de volgende generatie van de Combi D gericht op zuinigheid, individualiteit en zelfredzaamheid.



- **Energiezuiniger:** Zeer weinig batterijverbruik en minder dieselverbruik door efficiëntere verbranding.
- **Individueel:** snel verwarmen of temperatuur constant regelen, naar behoefte.
- **Zelfvoorzienend:** door minder stroomverbruik nog beter geschikt voor zelfvoorzienend kamperen.
- **Heat Hybrid:** E-versie met geïntegreerde elektrische verwarmingselementen (900 W/1800 W).
- **Onafhankelijker:** warmte op elke hoogte dankzij geïntegreerde druksensor

Combi D 4/Combi D 6

- max. warmtevermogen: 4000 W (Combi D 4)/6000 W (Combi D 6)
- Gewicht 16,0 kg
- Stroomverbruik werking (12 V) verwarming + waterreservoir: 0,4 – 8,1 A

Combi D 4 E/Combi D 6 E

- max. warmtevermogen: 4000 W (Combi D 4 E)/6900 W** (Combi D 6 E)
- Gewicht 16,8 kg
- Stroomverbruik werking (12 V) verwarming + waterreservoir: 0,4 – 8,1 A
- Hybride werking (diesel/elektrisch) en elektrostand mogelijk (bij 230 V)

Verdere technische gegevens van de Combi Diesel-modellen:

- Watervolume: 10 liter
- Opwarmtijd van het waterreservoir (in zomerstand): ca. 20 min.
- Energiedrager: Diesel (EN 590), HVO (EN 15940)
- Afmetingen: 525 x 450 x 300 mm (l x b x h)*
- Besturing: Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel

Met ons Truma iNet X besturingssysteem en onze verwarmingen voor automatische klimaatregeling. Comfortabel klimaat. Altijd en overal. Profiteer bovendien van andere functies die kamperen comfortabel maken. [Pagina 44](#)



Verwarmingssystemen op gas voor compacte voertuigen.

Truma VarioHeat comfort Truma VarioHeat eco

Verwarming op gas voor compacte voertuigen

De Truma VarioHeat is in de twee varianten eco (2800 W) en comfort (3700 W) verkrijgbaar. De bijzonder kleine en lichtgewicht verwarming is uitstekend geschikt voor kleine campers en caravans. U stelt uw persoonlijke comforttemperatuur gemakkelijk via het bedieningspaneel in en gebruikt met uw Truma airco-installatie de praktische automatische klimaatregeling. De VarioHeat comfort heeft een extra, derde verwarmingstrap vanwege het hogere vermogen.



- **Krachtig:** hoge luchtcapaciteit en boostfunctie brengen uw voertuig snel op temperatuur.
- **Licht in gewicht:** Het lage gewicht van 5,5 kg geeft u vrijheid bij het laden.
- **Stil:** Dankzij de intelligente regeling van de ventilatorsnelheid en de nachtmodus.

Technische gegevens

- Thermische output: 1300 W (stand 1) / 2800 W (stand 2) / 3700 W (stand 3; alleen VarioHeat comfort)
- Gasverbruik: VarioHeat comfort: 100 g/h – 290 g/h / VarioHeat eco: 100 g/h – 220 g/h
- Stroomverbruik 12 V: VarioHeat comfort: 0,65 A – 5,4 A / VarioHeat eco: 0,65 A – 2,75 A
- Afmetingen: 400 x 123 x 284 mm (l x b x h)
- Gewicht: 5,5 kg
- Besturing: Truma CP plus

Verdere technische gegevens en een gedetailleerde vergelijking van de verwarmingsvergelijking is te vinden op onze website truma.com



Truma E-Kit

Elektrische bijverwarming

De Truma E-Kit warmt uw voertuig goed op. Hij biedt naast de warmtecapaciteit van de Truma VarioHeat 1800 W on top. Op het bedieningspaneel of in de app kunt u twee verwarmingselementen van elk 900 W individueel inschakelen en de energiesoort kiezen – volledige flexibiliteit is gegarandeerd!



- **Krachtig:** De caravan of camper met extra elektrisch vermogen sneller opwarmen.
- **Compact:** Ruimtebesparend en lichtgewicht.
- **Heat Hybrid:** de VarioHeat en E-Kit al naargelang de behoefte elektrisch, op gas of gecombineerd laten werken.

Technische gegevens

- Thermische output: 900 W (stand 1) / 1800 W (stand 2)
- Stroomopname 230 V: 3,9 A (stand 1) / 7,8 A (stand 2)
- Stroomopname (12 V): 0,15 A
- Afmetingen: 260 x 123 x 190 mm (l x b x h)
- Gewicht: 2,2 kg
- Besturing: Truma CP plus



Truma S-verwarmingen

Truma S 3004

Robuuste klassieke verwarming voor caravans en campers

De S-verwarmingen zijn eenvoudig te bedienen, absoluut betrouwbaar en hebben hun sporen al sinds decennia verdiend. De S 3004 is zowel geschikt voor inbouw in de caravan, als in de camper.



Truma S 5004

Krachtige klassieke verwarming voor caravans

De S-verwarmingen zijn eenvoudig te bedienen, absoluut betrouwbaar en hebben hun sporen al sinds decennia verdiend. De S 5004 is goedgekeurd voor installatie in caravans.



- **Ruimtebesparend:** integreert optimaal in het interieur – dankzij de vlakke ommanteling en moderne uitstraling.
- **Onafhankelijk:** Stroomloos gebruik en verwarmen tijdens het rijden mogelijk.
- **Exact:** Traploze temperatuurregeling op het ergonomische bedieningspaneel.
- **Krachtig:** Aangename stralingswarmte voor een optimaal binnenklimaat.

Technische gegevens Truma S 3004

- Thermische output: 3500 W
- Gasverbruik: 30 – 280 g/h
- Afmetingen: 500 x 371 x 545 mm (l x b x h)*
- Gewicht: 10,3 kg

Technische gegevens Truma S 5004

- Thermische output: 6000 W
- Gasverbruik: 60 – 480 g/h
- Afmetingen: 530 x 494 x 568 mm (l x b x h)*
- Gewicht: 17,5 kg

* minimale inbouwafmetingen
(op voldoende ruimte voor montage en service letten)



Ultraheat

Elektrische bijverwarming

Met de elektrische bijverwarming Truma Ultraheat bent u gewapend tegen elk jaargetijde, elke temperatuur en energiebron. Het verschil met een ventilatorkachel: U hebt geen extra ruimte nodig, omdat de warme lucht via voorhanden ventilatoren en warmeluchtbuizen gelijkmatig door de caravan of camper wordt verdeeld.



- **Heat Hybrid:** S-verwarming en Ultraheat kunnen zowel elk afzonderlijk als samen worden gebruikt.
- **Veilig:** De bijverwarming heeft een automatische oververhittingsbeveiliging.
- **Uitbreidingsmogelijkheid:** een afstandsvoeler is optioneel verkrijgbaar, om de binnentemperatuur optimaal te sturen.

Technische gegevens

- Stroom: 230 V/50 Hz
- Stroomverbruik afhankelijk van de vermogensstand:
2,2 A (500 W)/4,5 A (1000 W)/8,5 A (2000 W)
- Gewicht: 2 kg

Maak van uw S-verwarming een 2-in-1 systeem

Combineer de S-verwarming met de Therme van Truma. Als er een warmeluchtbuis door de Therme wordt geleid, wordt het water in de verwarmingsstand extra verwarmd door de heteluchtstroom. Meer informatie bij uw dealer.

Truma S 2200

Behaaglijke warmte voor kleine caravans

Klein, licht en compact – dat zijn de uitstekende eigenschappen van de Truma S 2200. De verwarming is daarmee optimaal geschikt voor kleine caravans.



- **Comfortabel:** Via een optioneel verkrijgbare ventilator wordt de warme lucht gelijkmatig door het interieur verdeeld.
- **Onafhankelijk:** Stroomloze werking zonder ventilator mogelijk.
- **Flexibel:** verbrandingsgassen via dak- zij- of achterwandafvoer naar buiten leiden, aansluiting rookgasafvoerbuiss naar keuze links of rechts.

Technische gegevens

- Thermische output: 1850 W
- Gasverbruik: 50 – 170 g/h
- Afmetingen: 420 x 120 x 365 mm (l x b x h)
- Gewicht: 6,7 kg
- 1,5 V-ontstekingsautomaat (Truma S 2200)

Ventilator

Perfekte luchtverdeling

Een aangenaam binnenklimaat hangt niet alleen af van de temperatuur. Om u in uw woonruimte prettig te voelen, moet u de warme lucht overal in de caravan of camper gelijkmatig verdelen. U kunt vertrouwen op de krachtige Truma ventilatoren.



- **Comfortabel:** het ventilatorvermogen traploos op het bedieningspaneel regelen.
- **Snel:** de booster-functie verdeelt de warme lucht bijzonder snel in de caravan of camper.
- **Flexibel:** Door de modulaire structuur kan de luchtverdeling optimaal op uw behoeften worden afgestemd.

Technische gegevens

- Ventilator TEB-3: 12 V, 1,1 kg, stroomopname Ø 0,7 A
- Ventilator TN-3: 230 V, 1,7 kg, stroomverbruik Ø 0,3 A



Welk verwarmings- systeem is het juiste?

Truma Combi, Truma VarioHeat of de Truma S-verwarming. Wij hebben het juiste verwarmings-systeem voor uw behoeften. Laat u inspireren over welk verwarmingssysteem voor u geschikt is.



Gewoon de QR-code scannen en advies ontvangen. Want Truma is een verwarmingsexpert.
[truma.com/
verwarmingen-vergelijken](https://truma.com/verwarmingen-vergelijken)

Intuïtieve besturing. Maximaal comfort.

Truma iNet X Panel

Het Truma iNet X Panel laat een centrale sturing toe van Truma apparaten. Als centraal onderdeel van het Truma iNet X System profiteert het paneel van onze nieuwe technologie en kan het verder worden uitgebreid en geüpdatet. Het Truma iNet X Panel kan ook later worden ingebouwd.



- **Centrale bediening:** bediening van apparaten met nog slechts één bedieningssysteem.
- **Toekomstgericht:** het is mogelijk om apparaten, diensten en services achteraf toe te voegen door updates uit te voeren.
- **Intuïtieve bediening:** ook de smartphone kan worden gebruikt om het apparaat te bedienen.
- **Betrouwbaar:** regelmatige verbeteringen en gedetailleerde foutmeldingen bij problemen

Technische gegevens

- Voeding: 12 V
- Spanningsbereik: 8 V – 16 V
- Stroomverbruik: type 1,5 W (13 mA)
- Interfaces: TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth
- Afmetingen: 96,7 x 120,1 x 31 mm (l x b x h)
- Gewicht: ca. 150 g

Opmerking: De smartphone wordt niet meegeleverd. Om ook in de toekomst van alle functionaliteiten van het Truma iNet X Panel te kunnen genieten en de software-updates te kunnen uitvoeren, is de Truma iNet X App vereist.

Welke apparaten compatibel zijn met het iNet X-systeem kunt u te weten komen bij uw Truma-partner of op onze website onder truma.com/nl/compability-inet-x-system/

Gratis app voor het Truma iNet X Panel



Tot het bedieningssysteem behoort ook de gratis Truma iNet X App die het voor uw klanten mogelijk maakt om hun apparaten via hun eigen smartphone te bedienen. De opbouw en het ontwerp zijn analoog aan het paneel zodat u onmiddellijk uw weg kunt vinden.

* Meer informatie op onze website



Meer informatie:
truma.com/inet-x-system



Automatische klimaatregeling: houdt de individueel ingestelde temperatuur in het voertuig constant. Vooral in de tussenseizoenen kunnen de temperaturen vaak sterk schommelen. Airconditioning en verwarming worden automatisch op elkaar afgestemd zodat het voertuig altijd perfect op temperatuur is. **Comfortabel klimaat. Altijd en Overal.**



Airconditioningsystemen
Aventa
Saphir



Verwarmingssystemen
Combiverwarming
Alde Compact 3020 HE



Timerfunctie: stel tot zes begin- en eindtijden in voor de functies "warm water" en "ruimteklimaat".

Truma CP plus

Betrouwbare bediening

Met de Truma CP plus kunt u uw Truma verwarming en airconditioning bedienen.



- **Eenvoudige hantering:** met de praktische draai-/druknop op het bedieningspaneel Truma CP plus.
- **Boost-functie:** Brengt het water en het woongedeelte extra snel op temperatuur.
- **Tijdschakelklok:** op elk gewenst moment de juiste water- of binnentemperatuur voorprogrammeren.

Technische gegevens


- Voeding: 12 V
- Spanningsbereik: 8 V – 16,5 V
- Afmetingen: 92 x 103 x 40 mm (l x b x h)
- Gewicht: ca. 100 g

Voor perfect gekoelde levensmiddelen en dranken.

Compressorkoelboxen Truma Cooler

Flexibel koelen en invriezen van voedsel. Een ijskoud drankje of goed gekoeld eten tijdens uw outdoortrip? Geen enkel probleem met de Truma Coolers. Koelen is wat we doen! In de Truma Coolers zit de knowhow van onze jarenlange ontwikkeling en productie van airco-installaties. Robuust, krachtig en efficiënt. Dit zijn de opvallende kenmerken van onze Truma Coolers.

We hebben de Truma Cooler kunnen testen onder extreme omstandigheden op de prairies van Noord-Amerika. Het resultaat: de compressorkoelboxen hielden in de extreme omstandigheden stand. Ook bij zeer hoge temperaturen bleef de inhoud koel.

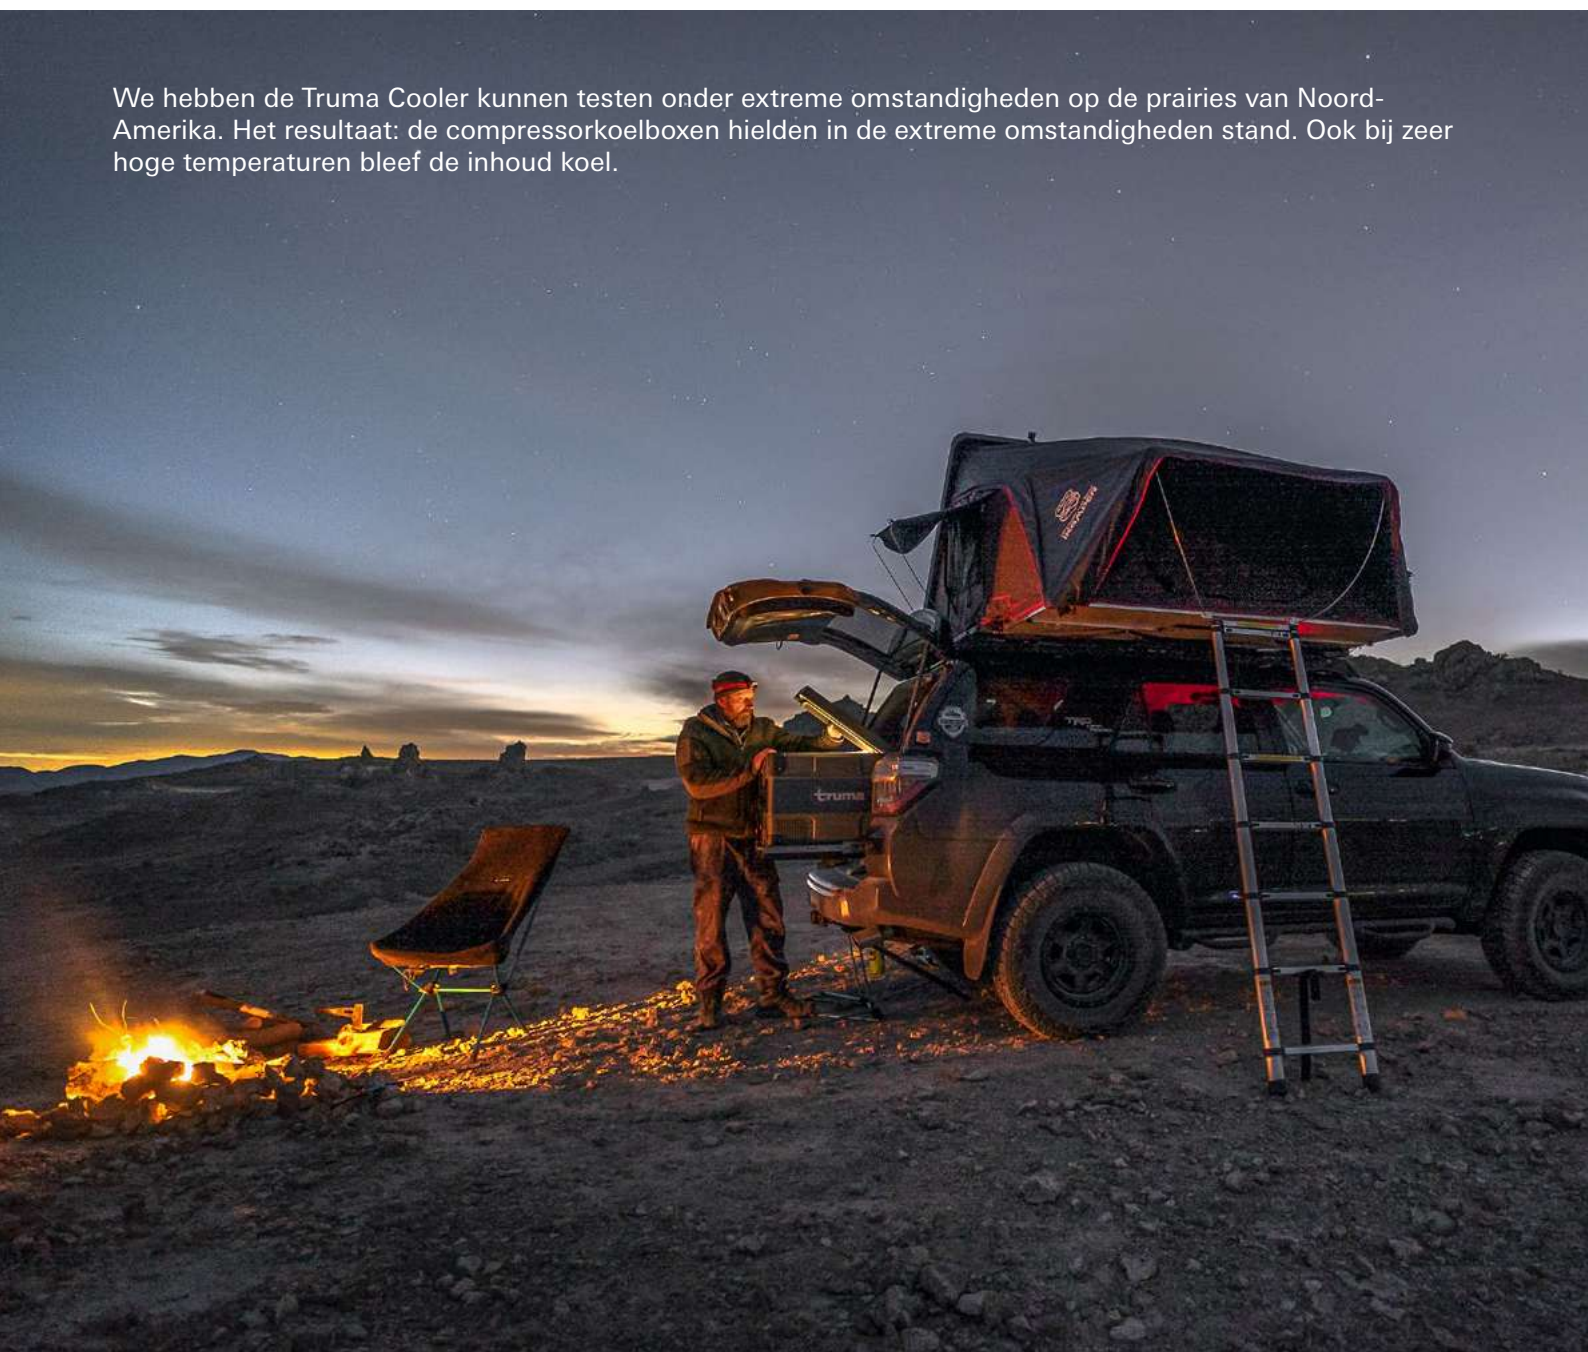




Ontdek onze coole compressorkoelboxen in 8 verschillende formaten (van 30 tot 104 liter bruikbaar volume) en ontwerpen (dual-zone of single-zone) - geschikt voor bijna elke toepassing. Geïnteresseerd? Scan gewoon de QR-code en geniet van de koeler.



reddot winner 2021




8 verschillende
maten
beschikbaar!



[truma.com/
cooler-nl](https://truma.com/cooler-nl)



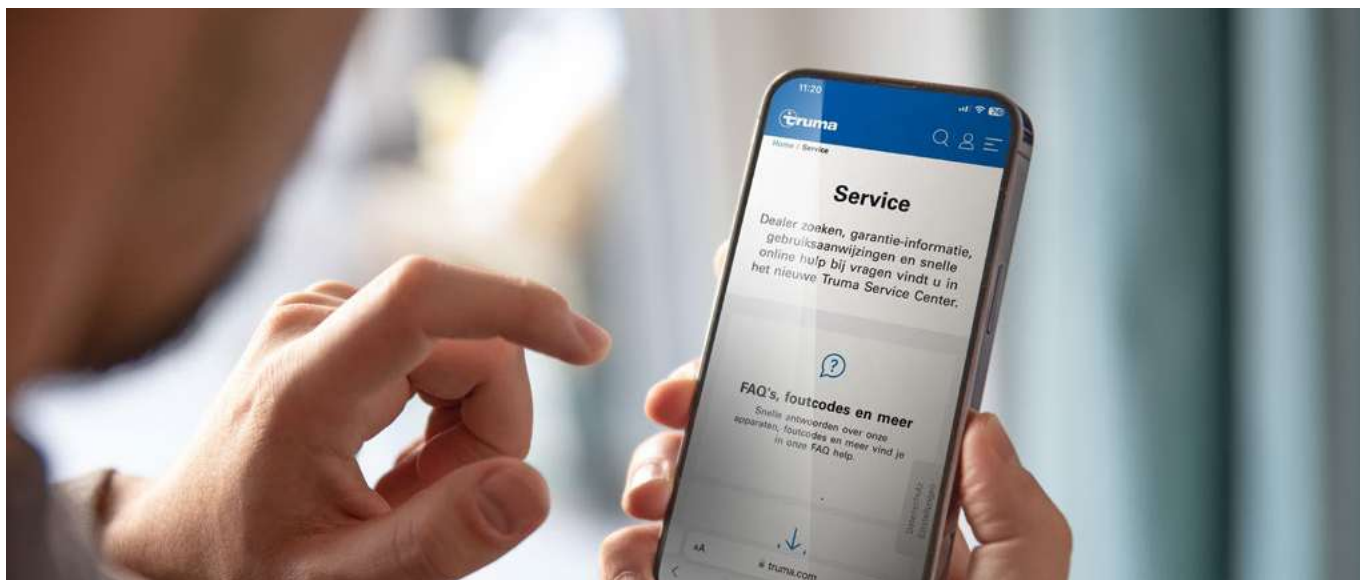

Truma Service

Als u hulp nodig heeft bij een Truma-product, helpen wij u graag:

- via Internet met onze Self Service
- via de telefoon met onze deskundige adviseurs
- met ruim 500 **Service Partners** in Europa en in de belangrijkste kampeergebieden wereldwijd.

met het juiste gereedschap, originele reserveonderdelen en al de ervaring die we in de afgelopen 70 jaar hebben opgedaan. Zodat u snel weer de baan op kunt!

Truma Service Center

truma.com/service-nl

truma.com/handelaar-zoeken

Truma Partner

Op zoek naar een uitbouwset van Truma producten? Laat u dan adviseren door een Truma-partner bij u in de buurt, omdat deze:

- U het volledige gamma Truma-producten aanbieden
- U een onderdelengarantie van vijf jaar op bepaalde producten garanderen
- Regelmatig worden bijgeschoold
- Vaak tegelijk ook Service Partner zijn

Uw Truma Partner adviseert u graag.



Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn / Duitsland
truma.com

